

# BOMBA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

## SERIE RP50-S


La bomba para pruebas hidrostáticas RP-50S es práctica y portátil para garantizar la hermeticidad en redes de tuberías de PVC, hierro o cobre. Robusta pero liviana a la vez, con capacidad de hasta 60 bar (860 PSI).

### Especificaciones


Modelo:	RP50-S
Presión máxima:	60 bar / 860 psi / 6 Mpa.
Volumen del depósito:	12 ltrs.
Conexión de salida:	R 1/2"
Fluido comprobación:	Agua, aceite
Temperatura máxima:	50° C-120°F
Peso:	8 kg
Dimensiones:	720 x 170 x 260 mm

### Partes de la bomba

- A. Manguera de presión
- B. V1: Válvula de cierre
- C. V2: Válvula de purga
- D. Seguro de palanca
- E. Palanca
- F. Tanque

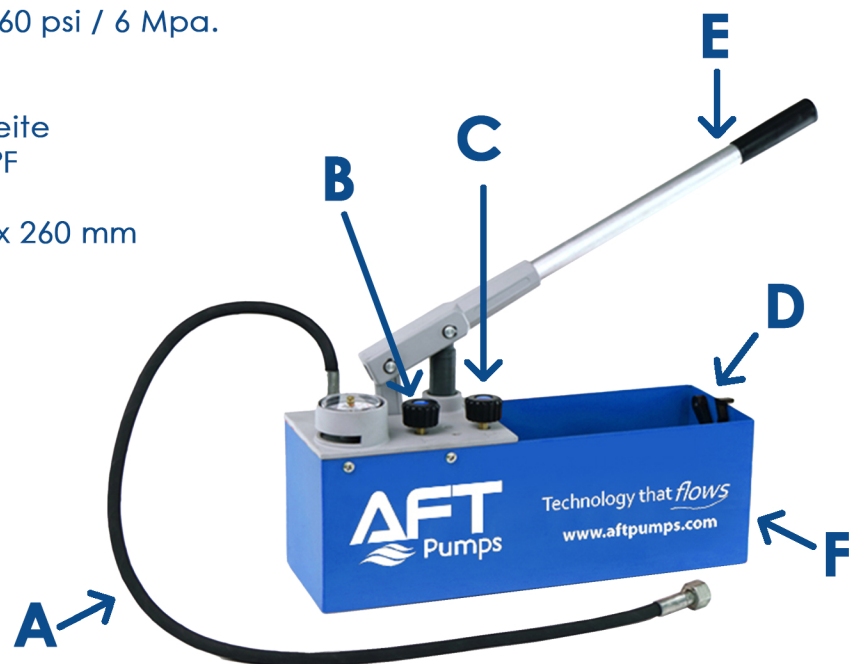

# Instrucciones de uso

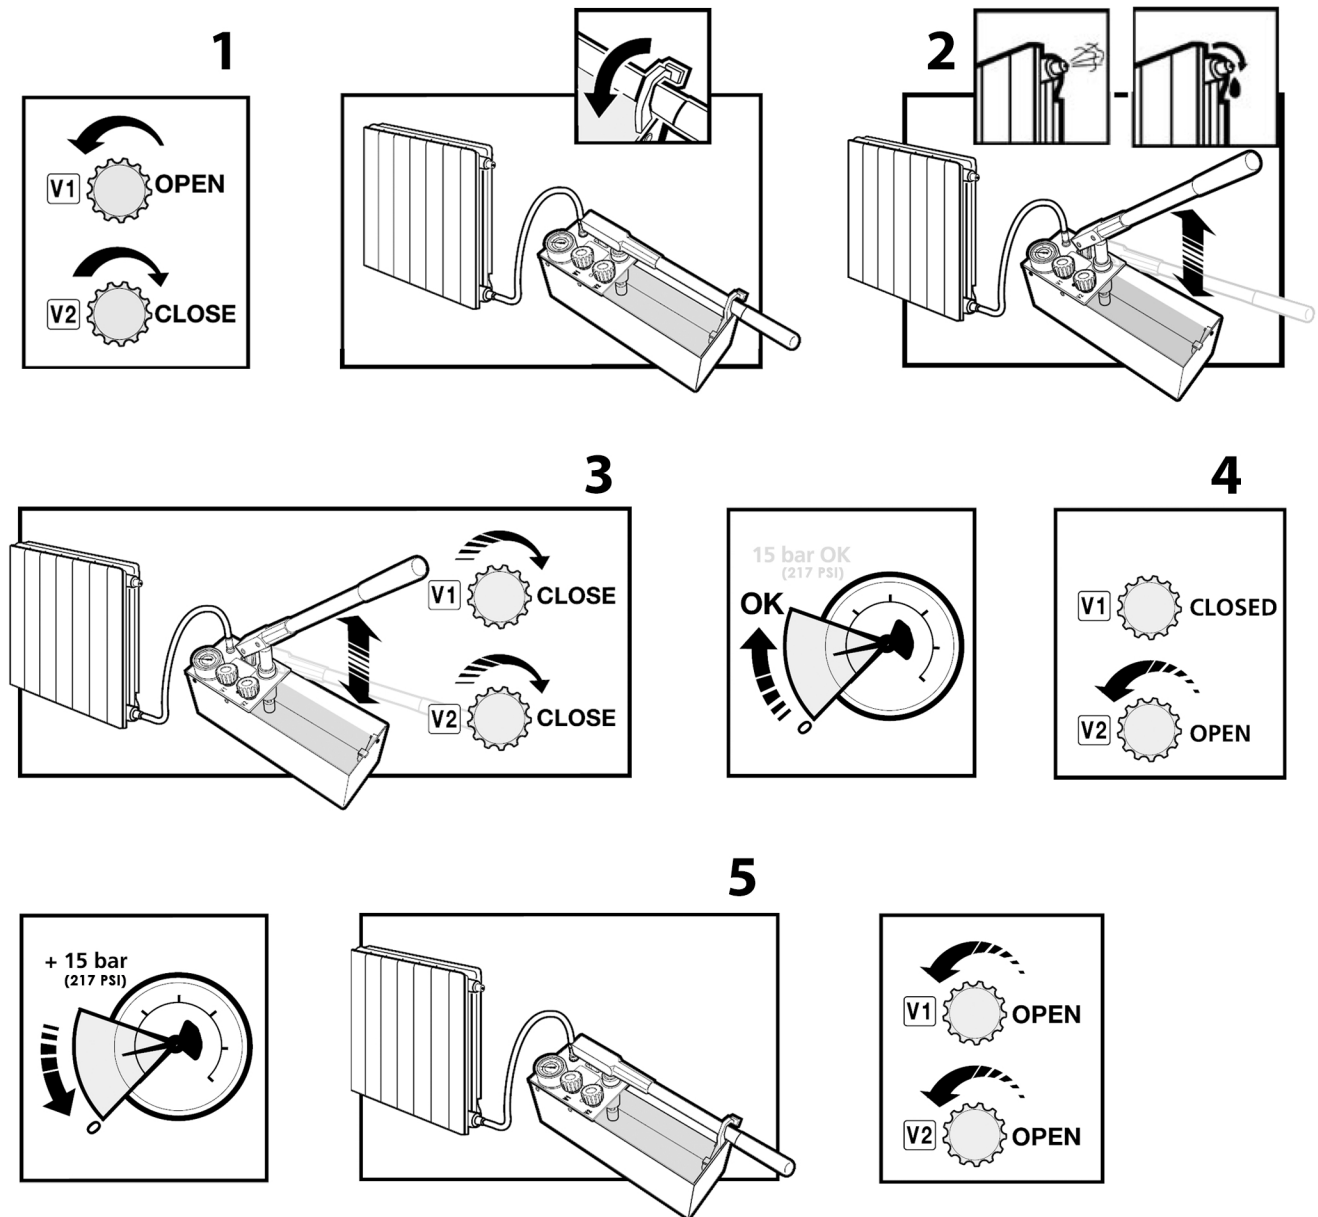

- \* CLOSE: Cerrado
- \* OPEN: Abierto

# Mantenimiento

